



GeoDal F51

La dalle multi-usages très robuste

POUR CHARGES ÉLEVÉES ET MANŒUVRES FRÉQUENTES

> 600 t/m²

Applications

- PARKINGS
- ZONES DE PASSAGE INTENSIF
- ZONES DE STOCKAGE OU D'ÉVÈNEMENT

Avantages

- ✓ Très solide, robuste et stable
- ✓ Anti-dérapante et confortable (parois de 15mm)
- ✓ Différents types de remplissages possibles
- ✓ Légère (dalle de 20kg) : pose rapide et emboîtement simple
- ✓ Économique, issu du recyclage
- ✓ Grand format

LA DALLE MULTI-APPLICATIONS AUX PAROIS ÉPAISSES

GeoDal F51 est la solution idéale pour des usages intensifs et fréquents. Avec ses parois de 15 mm, son relief anti-dérapant et ses cellules ouvertes de 60 mm, elle supporte un trafic lourd et intense, tout en offrant un confort pour les piétons.

ROBUSTE

Cette dalle en PVC recyclé constitue une alternative aux dalles gazon en béton. Avec un poids de 32 kg/m² et un système anti-déboîtement performant, elle offre une résistance et une robustesse supérieures aux dalles plastiques plus légères de 5 kg/m², tout en garantissant une pose beaucoup plus rapide que les dalles gazon en béton de 140 kg/m².






POLYVALENTE

La dalle peut être remplie d'un substrat adapté - pour ensemercer du gazon - ou de gravier. Avec une épaisseur de 5,15 cm, elles garantissent une stabilisation optimale du sol. Leur système d'emboîtement unique facilite autant la pose que le maintien des dalles. Elles sont idéales pour renforcer les passages de véhicules et d'engins lourds et connaissent un vif succès pour les parkings, les zones d'accès et les aires de stockage.

POSE RAPIDE

La GeoDal F51 couvre une surface utile de 0,62 m². Son système d'emboîtement simple garantit une pose rapide. Pour une stabilisation de sol idéale, posez les dalles en quinconce et découpez les bords à l'aide d'une scie circulaire (disque bois) ou d'une tronçonneuse à disque (béton). La dalle, d'un poids de 20 kg/pc, bénéficie d'une structure inférieure plus fermée qui assure une meilleure stabilité sur la fondation.

Un fond de coffre drainant ainsi qu'une couche égalisatrice doivent être mis en œuvre avant la pose des dalles. Pour les grandes surfaces, il est fortement conseillé de prévoir un joint de dilatation de 5 cm en périphérie ainsi que tous les 6 m sur la longueur et largeur.

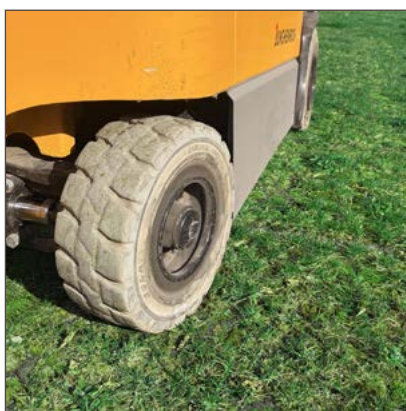

Remarques importantes

- Si la dalle est engazonnée, le substrat devra être 5 mm en dessous des parois supérieures
- Si la dalle est remplie de graviers, utilisez une granulométrie comprise entre 2 mm et 16 mm (par exemple : $\pm 2/6$, $4/8$, $8/16$)
- Poser la GeoDal F51 avec des gants
- Bien respecter les joints de dilatation
- N'hésitez pas à nous demander conseil pour vos projets

Découvrez toute notre gamme de dalles gazon et gravier sur : www.matgeco.be

MatGeco sa • Z.I. Sud (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nivelles
Tél : 067/33 00 75 • info@matgeco.be • Site web : www.matgeco.be

Les renseignements fournis sont le résultat d'études et d'expériences, ils sont communiqués de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité, même en cas de violation de droits de tiers. Nous ne sommes pas responsables du placement des produits. Éd. 06/2026

Caractéristiques

Dimensions : $\pm 101,5 \times 76,3 \times 5,15$ cm

Dimensions utiles :

$\pm 90,4 \times 68,25$ cm = $\pm 0,62$ m²

Structure hexagonale : alvéole ± 6 cm

Poids : ± 20 kg/plaque = ± 32 kg/m²

Matériau : PVC recyclé - 100% recyclable


Couleur : Anthracite

Résistance : > 600 t/m²

Contact maximal avec le sol pour plus de stabilité

Parois supérieures : 15 mm

Dessus de la dalle

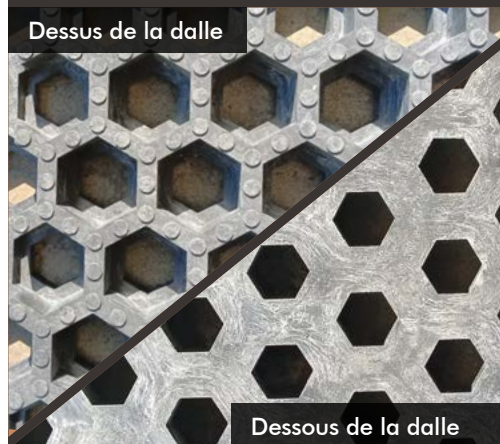

Dessous de la dalle

Parois inférieures : 35 mm

Plots de marquage

Des plots blancs sont disponibles pour délimiter les places de parking ou les chemins d'accès.

