



isoline GP 10

drainagegeocompositiet

NOPPENBAAN MET PERFORATIES + NIET-GEWEVEN GEOTEXTIEL

Toepassingen

- ONDER KLINKERS
- ONDER KASSEIEN
- DAKTUINEN
- DRAINAGE BIJ EEN OMGEKEERD DAK


Kenmerken

Formaat rollen : 2 m x 12,50 m
Dikte : ± 10 mm
Gewicht : ± 750 g/m²
Niet-geweven : één zijde (136 g/m²)
Perforaties : langwerpige
Materiaal : HD-PE
Kleur : zwart
Drukweerstand : 40 t/m²
Debietcapaciteit :
1,255 l/(ms) (i = 0,1 - 50 kPa)
4,182 l/(ms) (i = 1 - 50 kPa)

isoline GP 10 is een geperforeerde noppenbaan in polyethyleen met hoge dichtheid bedekt met een niet-geweven geotextiel uit PP van ± 136 g/m². Dit geocompositiet mag worden gebruikt voor drainage onder klinkers en kasseien, stedenbouwkundige werken, daktuinen, enz.

Voordelen

- Zeer hoog drainagevermogen
- Multidirectionele drainage
- Mechanische bescherming
- Economisch
- Stevig
- Geperforeerd
- Eenvoudige plaatsing
- Eenvoudig te snijden
- Licht

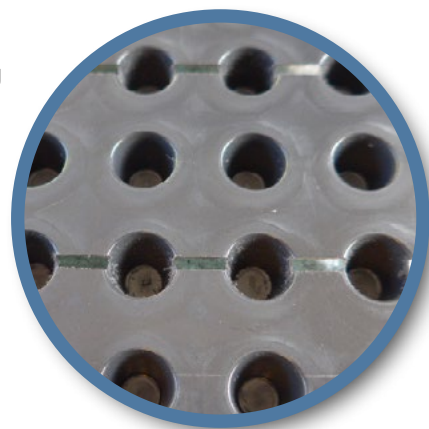

MatGeco nv • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nijvel
Tel: 067/33 00 75 • info@matgeco.be • Website: www.matgeco.be

De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelfs in geval van schending van de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. Ed. 03/2024.