

Bambous X

Renouée
du Japon X



Weedtex Max 800

Tapis anti-végétatif non tissé

CONTRÔLE DE LA PROLIFÉRATION DES PLANTES INVASIVES

Applications

- BORDS DE ROUTES
- TALUS
- BERGES
- AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
- PISTES CYCLABLES
- VOIES PIÉTONNES

Avantages

- ☐ Contrôle des plantes invasives
- ☐ Excellente infiltration de l'eau
- ☐ Haute perméabilité
- ☐ Résistant aux UV
- ☐ A base de polyester recyclé
- ☐ Pose facile

Weedtex Max 800 est un tapis anti-végétatif non-tissé à haute densité de fibres polyester (800 g/m²), développé par Fibertex pour constituer une barrière durable contre les rhizomes en bloquant la lumière et empêchant la photosynthèse.

MAÎTRISE DES ESPÈCES VÉGÉTALES LES PLUS AGRESSIVES

Le Weedtex Max 800 apporte une solution efficace au problème posé par la végétation invasive comme la **Renouée du Japon**, les **bambous** ou la **canne de Provence** par exemple.

La perméabilité du Weedtex Max 800 est très élevée et permet une parfaite infiltration de l'eau dans le sol, ainsi qu'une bonne perméabilité à l'air.


PERFORMANCES & BÉNÉFICES

- Tapis dense et opaque bloquant la lumière
- Contrôle efficace des plantes fortement invasives et agressives sans produits phytosanitaires
- Evite l'imperméabilisation des surfaces naturelles
- Hautement perméable à l'eau et à l'air
- Produit résistant aux UV, ce qui signifie qu'il ne doit pas nécessairement être recouvert - sauf pour des raisons esthétiques
- Fabriqué à partir de fibres polyester recyclées et recyclables
- Facile à mettre en oeuvre avec des crochets de maintien

Weedtex Max 800

MISE EN ŒUVRE

1. Préparer le sol support (décapage de surface, réglage du fond de forme) et les tranchées latérales pour l'ancrage du tapis anti-végétatif
2. Poser le Weedtex Max 800 par temps sec
3. Prévoir un recouvrement entre lés de 20 cm environ
4. Pour un résultat optimal, assembler les lés entre eux par thermo-soudage à l'air chaud, ou par collage avec une colle adaptée (type SIKA PRO 11 FC ou équivalent) Alternativement, fixer le Weedtex Max 800 sur le sol à l'aide de crochets métalliques (min. 1/m²) de type Hook ou Hook Xtra
5. Positionner le pourtour du Weedtex Max 800 dans une tranchée de 50 cm de profondeur au minimum
6. Recouvrir l'intégralité de la tranchée d'ancrage avec le Weedtex Max 800, jusqu'à faire dépasser le produit de l'autre côté de la tranchée (soit 1 mètre minimum de développé en supplément de chaque côté)
7. Remplir la tranchée de remblai inerte (cailloux par exemple) pour assurer un bon maintien dans le temps
8. D'une manière générale, il convient d'éviter les coupes transversales et privilégier les bandes d'un seul tenant

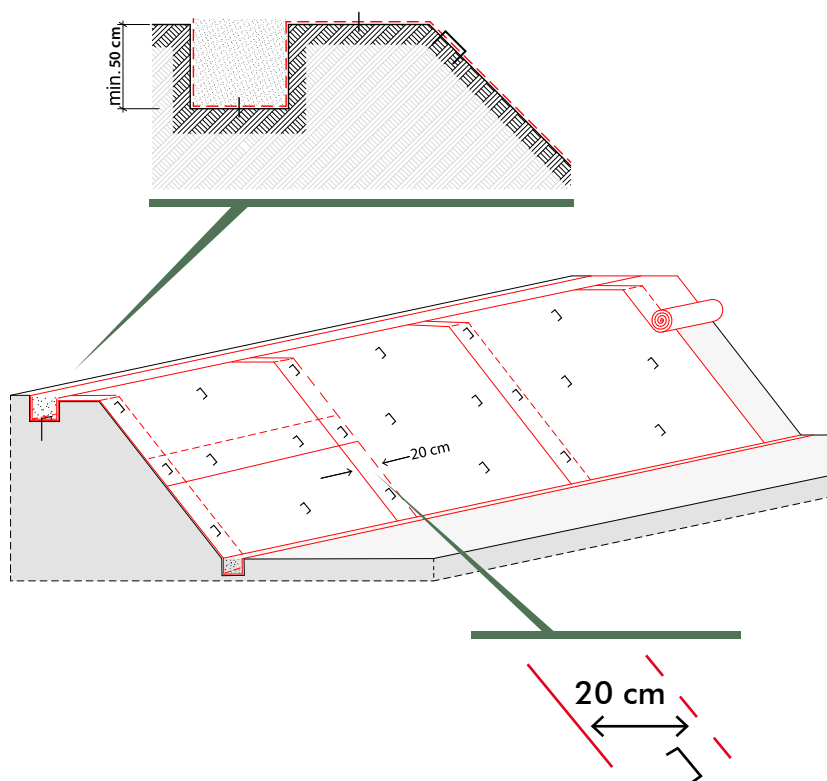

UN PRODUIT VALIDÉ PAR LA SNCF

Après plus de 12 mois de tests, ce produit a été validé par les chemins de fer français comme solution permettant de stopper le développement et la repousse de la renouée du Japon.

Découvrez l'ensemble de notre gamme géotechnique sur matgeco.be

MatGeco sa • Z.I. Sud (1) • Rue Buisson aux Loups, 10a • 1400 Nivelles
Tél : 067/33 00 75 • info@matgeco.be • matgeco.be

Les renseignements fournis sont le résultat d'études et d'expériences, ils sont communiqués de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité, même en cas de violation de droits de tiers. Nous ne sommes pas responsables du placement des produits. Éd. 07/2026

Caractéristiques

Matériaux : fibres de polyester, principalement issues du recyclage

Couleur : noir

Poids : 800 g/m²

Dimensions rouleau :

1,2 x 15 m ou

2,4 x 50 m

Crochets : -



Hook

20 x 20 x 20 cm
Ø 4 mm



Hook Xtra

20 x 9 x 20 cm
Ø 6 mm



Fixation à l'aide de crochets



AVANT



APRÈS

MatGeco
Geotechnical products